



ローレルキー管理機

KM シリーズ

JA 鈴鹿様向け

暗証期限

取扱説明書

Ver.1.1



2022/3/16

LAUREL



暗唱期限設定

STEP-1 管理モードに入ります。



[MENU]キーを押下します。

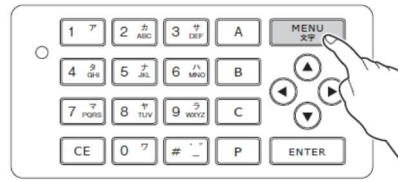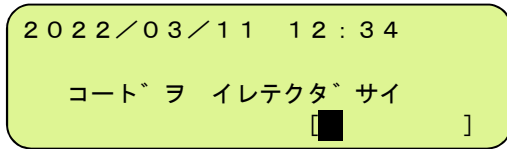

管理者のコードを入力します。

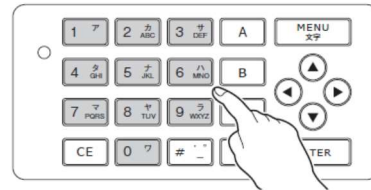
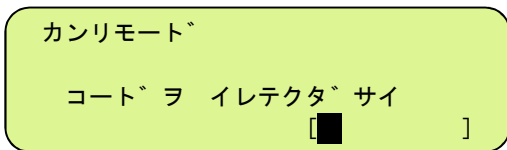


暗証番号を入力します。

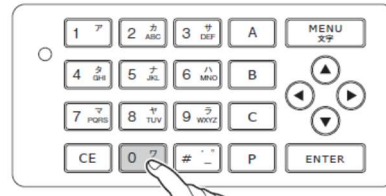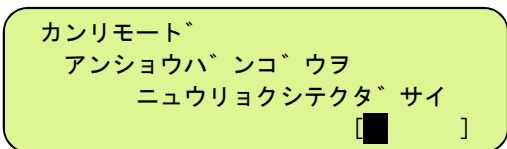


STEP-2 暗証期限を選択します。

- ① [7]押下または[▲][▼]にて「7:セツテイ」を選択し[ENTER]を押下します。
- ② [1]押下または[▲][▼]にて「1:ウンヨウ」を選択し[ENTER]を押下します。
- ③ [7]押下または[▲][▼]にて「7:アンショウキゲン」を選択し[ENTER]を押下します。

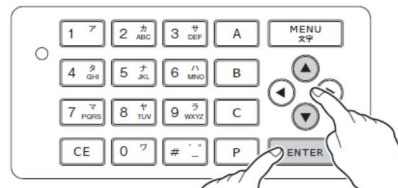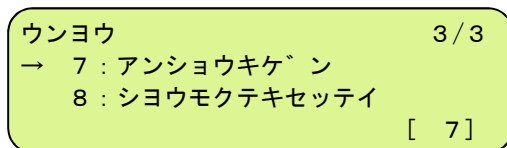

STEP-3 暗証期限をオンにします。

[1]押下または[▲][▼]にて「1:オン」を選択し[ENTER]を押下します。

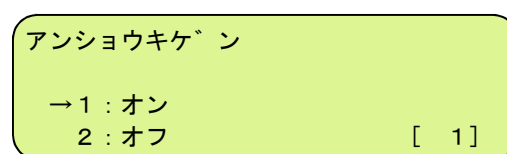


☞ 「2:オフ」を選択した場合は設定解除となります。

STEP-4 暗証期限を設定します。

テンキーにて暗証番号期限日数を1~366で入力し[ENTER]を押下します。

アンショウキケン
1-366ニチデ セツテイシ
ENTERヲ オシテクタ`サイ
[■]ニチ

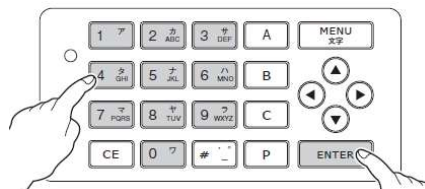

すべてのIDの暗証期限が変更されます。確認メッセージが表示されます。

[1]押下または[▲][▼]にて「1:ハイ」を選択し[ENTER]を押下します。

スベテノIDノアンショウキケンガ
ヘンコウサレマスガ ヨロシイデ`スカ?
→1:ハイ
2:イイエ [1]



STEP-5 暗証催促期限を設定します。

暗証催促期限設定を行います。

[1]押下または[▲][▼]にて「1:ハイ」を選択し[ENTER]を押下します。


アンショウキケン
キケンキ`レヨケイコクシマスガ?
→1:ハイ
2:イイエ [1]



☞「2:イイエ」を選択した場合は暗証番号期限の催促を行わず、期限切れとなります。

テンキーにて暗証番号催促期限日数を1~***で入力し[ENTER]を押下します。

アンショウサイソクキケン
1-365ニチデ セツテイシ
ENTERヲ オシテクタ`サイ
[■]ニチ

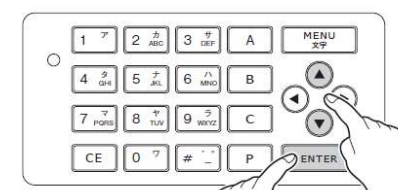


☞暗証番号催促期限最大日数はSTEP-4にて設定した暗証番号期限-1の数字が表示されます。

例) 暗証番号期限を366に設定した場合は365

[ENTER]を押下し、運用画面に戻ります。

アンショウキケン
セツテイヲ ヘンコウシマシタ
ENTERヲ オシテクダサイ

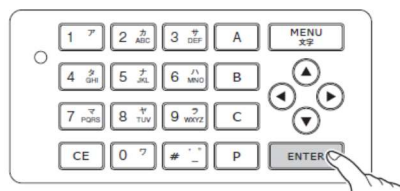

ローレルバンクマシン株式会社

東海支店 津営業所

☎059-225-9620

LAUREL